

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


### Замок для противопожарных дверей FL-0432



Замок противопожарный врезной «Fuaro» (FL-0432) разработан и изготовлен в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Предназначен для установки в металлические противопожарные двери, предусмотрена возможность установки на правые и левые двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу.

#### Монтаж:

1. Перед установкой убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрытия двери. Симметричная конструкция замка предусматривает возможность установки как на левые, так и на правые металлические двери, не переворачивая защелку, а переворачивая замок
2. Определите место установки замка и нанесите разметку согласно схеме замка
3. В двери выберите паз под корпус противопожарного замка
4. Прodelать отверстия под цилиндрический механизм, соединительный стержень и винты крепления
5. Установить корпус противопожарного врезного замка «Fuaro» в дверь и закрепить его шурупами.
6. Выбрать паз под ригель и язычок замка.
7. Проверить работоспособность противопожарного врезного замка «Fuaro» снаружи и изнутри помещения.

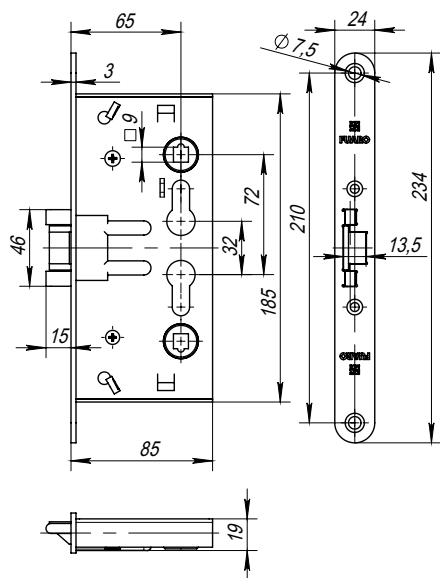

#### Комплектация:

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Корпус замка .....                             | 1 шт. |
| 2. Винт крепления цилиндрического механизма ..... | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа .....                         | 1 шт. |
| 4. Паспорт .....                                  | 1 шт. |
| 5. Упаковка .....                                 | 1 шт. |

#### Совместимые комплекты:

Для удобства рекомендуется установка замка вместе с ручками для противопожарных дверей «Fuaro» DH-0431NE (в комплект не входят) и евроцилиндром «Fuaro» (в комплект не входит).

#### Гарантия:

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года с момента продажи

#### Транспортировка:

Транспортировку и хранение изделия осуществлять в упаковке производителя. Хранить в сухом помещении

#### Сертификация:

Не подлежит обязательной сертификации.

Может применяться в сертифицированных противопожарных дверях класса EI-60 (предел огнестойкости 60 минут)

#### Произведено:

Фуаро Лок Индастриал (Fuaro Lock Industrial Co.) Адрес: КНР, провинция Цзянсу, обл. Хуэйшань, г. Уси (Huishan district, Wuxi city, Jiangsu, PRC.)

#### Свидетельство о продаже:

Продано \_\_\_\_\_

штамп магазина

штамп продавца

дата продажи

**БЕЗ ШТАМПА МАГАЗИНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО!**